



БЪРЗИ ВРАТИ



ЛОГЕЛ

Защото ние можем!

ROLLIGO

БЪРЗА НАВИВАЩА СЕ ВРАТА



- ✓ Стандартната бърза врата, проектирана като надежден и бюджетен продукт
- ✓ Скорост на отваряне и затваряне 0,8 м/сек
- ✓ Гъвкаво платно, с големи прозорци по цялата ширина и усилващи профили
- ✓ Конструкция, платно и прозорци могат да бъдат персонализирани според клиентските изисквания



- ✓ Обезопасителни фотоклетки или **МУЛТИТОЧКОВА СВЕТЛИННА ЗАВЕСА** – предотвратяват случайния контакт с вратата по време на затваряне




Безопасна. Бюджетна.
Подходяща за интензивна
вътрешна и външна употреба.



ROLLIGO

Конструкция	Галванизирана конструкция. <i>Опции: прахово боядисана или неръждаема AISI 304</i>
Размери	До 4500мм x 4500мм
Скорост на отваряне	0,8 м/сек
Скорост на затваряне	0,8 м/сек
Ветроустойчивост	UNI EN 12-424, Клас 1
Захранване	400V AC, трифазно
Завеса	Полиестерно платно 950 гр. / кв. м., устойчиво на горене Подсилващи профили вградени в платното
Прозрачни сектори	Един прозрачен ред по цялата ширина на вратата. <i>Опции: Допълнителен прозрачен ред или вертикални прозорци</i>
Мотор	Трифазен мотор 1 kW
Сертификати	UNI Certification EN 13241-1
Изолирана завеса (опционално)	Изолирано платно с дебелина 3мм Шумоизолация – около 17,5 db Топлопроводимост – 3,7 W/m.K
Обезопасителни устройства	МУЛТИТОЧКОВА ПРЕДПАЗНА СВЕТЛИННА ЗАВЕСА Обезопасителни фотоклетки Предпазен ръб
Ръчно (аварийно) управление	Стандартна ръчна манивела. <i>Опция UPS или батерия за автоматично отваряне при липса на захранване</i>

Стандартни цветове на рвс платното

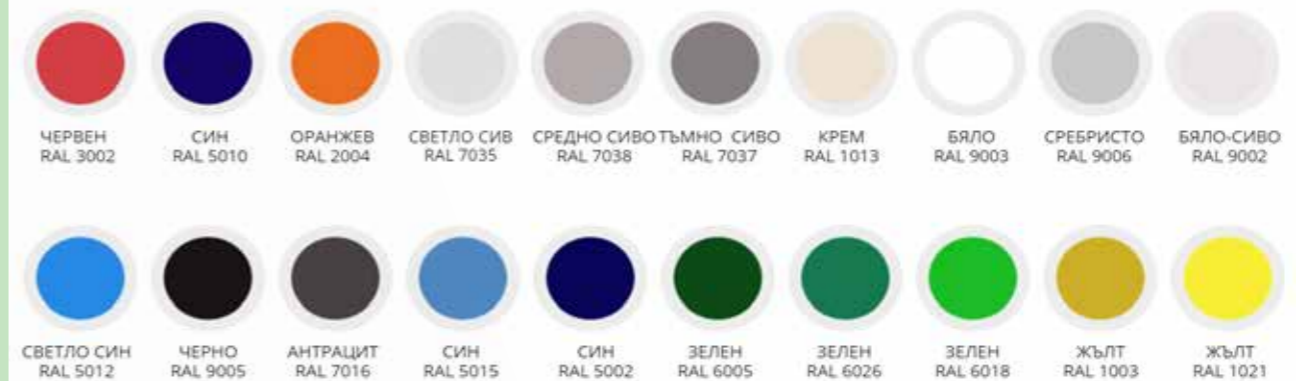

VERTIGO

БЪРЗА НАГЪВАЩА СЕ ВРАТА



✓ Проектирана, за да бъде надежден продукт при големи отвори и интензивно използване

✓ Скорост на отваряне и затваряне 0,8м/сек

✓ Гъвкава завеса със стандартни прозорци и подсилващи хоризонтални профили

✓ **Мултиточкова светлинна завеса** или **обезопасителна фотоклетка** – предотвратяват случайния контакт с вратата по време на затваряне.

✓ Конструкция, завеса и прозорци могат да бъдат персонализирани според клиентските изисквания




Безопасна, подходяща за вътрешна и външна интензивна употреба и големи отвори



VERTIGO

Конструкция	Галванизирана конструкция. <i>Опции: прахово боядисана или неръждаема AISI 304</i>
Размери	До 8000мм x 8000мм <i>По запитване и с по-големи размери (VERTIGO Giant)</i>
Скорост на отваряне	0,8 м/сек
Скорост на затваряне	0,8 м/сек
Ветроустойчивост	UNI EN 12-424 Клас 2
Захранване	400V AC, трифазно
Завеса	Полиестерно платно 950 гр. / кв. м., устойчиво на горене Усилващи хоризонтални профили в завесата.
Прозрачни сектори	Един ред с прозорци 850x300мм. <i>Опции: Допълнителен ред с прозорци или по-широки прозорци (до 1000мм)</i>
Мотор	Трифазен мотор 1/ 2,2kW
Сертификати	UNI Certification EN 13241-1
Изолирана завеса (опционално)	Изолирано платно с дебелина 3мм Шумоизолация – около 17,5 db Топлопроводимост – 3,7 W/m.K
Обезопасителни устройства	МУЛТИТОЧКОВА ПРЕДПАЗНА СВЕТЛИННА ЗАВЕСА Обезопасителни фотоклетки Предпазен ръб
Ръчно (аварийно) управление	Стандартна ръчна манивела. <i>Опция UPS или батерия за автоматично отваряне при липса на захранване</i>

Стандартни цветове на рвс платното

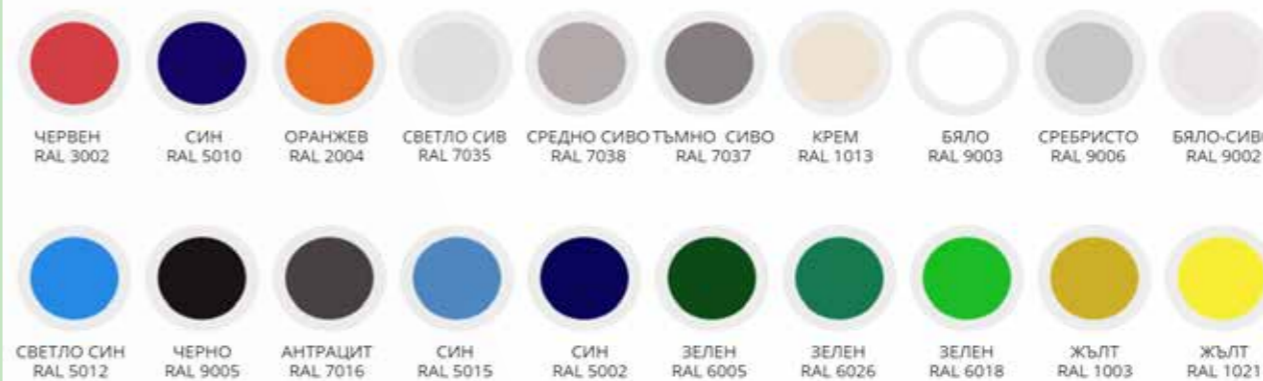

ROLLIZIP

САМОПОПРАВЯЩА СЕ ВРАТА



- ✓ Обезопасена, изолирана бърза врата
- ✓ Скорост на отваряне до 2,2м/сек
- ✓ Гъвкаво платно, което автоматично или с минимална намеса се ре-позиционира на мястото си, когато вратата бъде случайно ударена. Това спестява време и разходи за поддръжка
- ✓ **Мултиточкова светлинна завеса** или **обезопасителна фотоклетка** – предотвратяват случайния контакт с вратата по време на затваряне.
- ✓ Плъзгащата системата на затваряне на вратата гарантира перфектна изолация между външната и вътрешната среда.
- ✓ Конструкция, платно и прозорци могат да бъдат персонализирани според клиентските изисквания




Самопоправяща. Навиваща.
Подходяща за вътрешна
и външна интензивна употреба.



ROLLIZIP

Конструкция	Галванизирана конструкция. <i>Опции: прахово боядисана или неръждаема AISI 304</i>
Размери	До 5000мм x 5000мм
Скорост на отваряне	До 2,2 м/сек (регулируема). Плавен СТАРТ и СТОП
Скорост на затваряне	0,8 м/сек (регулируема). Плавен СТАРТ и СТОП
Ветроустойчивост	UNI EN 12-424 Клас 2 <i>Опция: до клас 4</i>
Захранване	230V AC, монофазно
Завеса	Полиестерно платно 950 гр. / кв. м., устойчиво на горене Странична система на „закопчаване“ без хоризонтални греди
Прозрачни сектори	Един ред с прозорци 850x300 мм <i>Опции: Допълнителен ред с прозорци или вертикални прозорци</i>
Мотор	Инверторен мотор 1 kW
Сертификати	UNI Certification EN 13241-1
Изолирана завеса (опционално)	Изолирано платно с дебелина 3мм. Шумоизолация – около 17,5 db Топлопроводимост – 3,7 W/m.K
Обезопасителни устройства	МУЛТИТОЧКОВА ПРЕДПАЗНА СВЕТИЛНА ЗАВЕСА Обезопасителни фотоклетки Предпазен ръб
Ръчно (аварийно) управление	Стандартна ръчна манивела. <i>Опция UPS или батерия за автоматично отваряне при липса на захранване</i>

Стандартни цветове на рвс платното

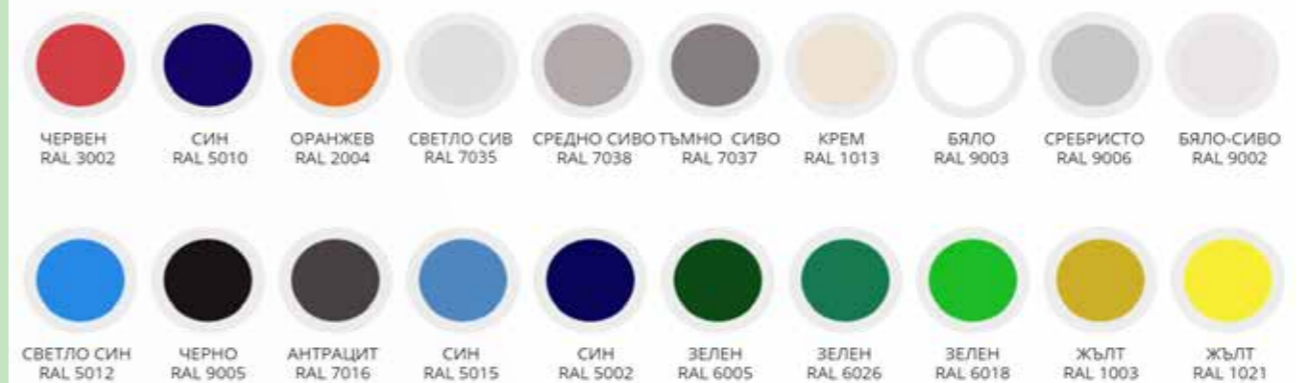



ЛОГЕЛ

Защото ние можем!



София 1618, ул. Българска легия 41
Тел. 02 962 13 09, 0889 880 870
e-mail: office@logel-bg.com
www.logel.bg